


คู่มือการใช้งาน MHD 5004 HV – S2 / 5008 HV – S2 / 5016 HV – S2 / 5604 / 5608 / 5616 เพื่อดูกล้องวงจรปิด Online


1.วิธีการ set แบบ P2P

รหัสเข้าหน้าเครื่อง User Name : admin Password : ไม่มี

1.Main Menu → System → NetServer

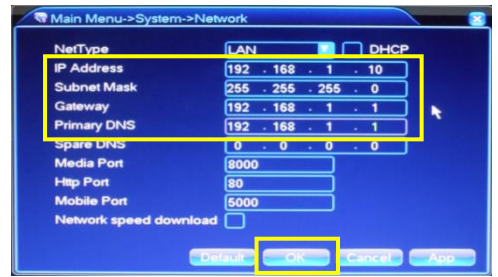


IP Address Default คือ 192.168.1.10 (สามารถแก้ไข เปลี่ยนเป็นหมายเลขไอพีอื่นได้)
 SubNet Maskคือ 255.255.255.0 (ไม่ต้องแก้ไข)
 GateWay ตั้งค่าให้ตรงกับRouter
 Primary DNS คือ ให้ตั้งค่าให้ตรงกับค่า Gateway Router
 เสร็จแล้วกดปุ่ม App ตามด้วยกดปุ่ม OK

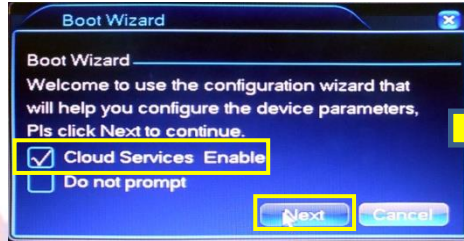


ที่หน้าจอ คลิกขวา ให้กดเลือก หัวข้อ Boot Wizard และคลิกถูก ที่หัวข้อ Cloud Services Enable เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Next จะเข้าสู่ หน้า P2P QR Code ให้เรานำ App มาถ่ายรูป QR Code ที่ UUID เพื่อดูภาพกล้องวงจรปิดผ่านมือถือ

2.วิธีการ set แบบ DDNS Peoplefu

1.Main Menu → System → Net Server


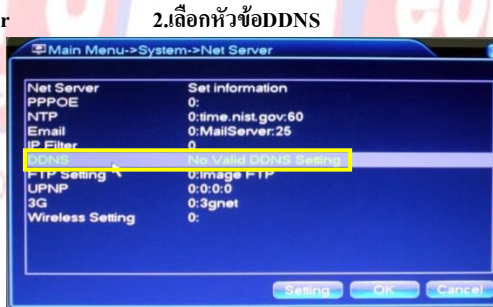


2.เลือกหัวข้อDDNS

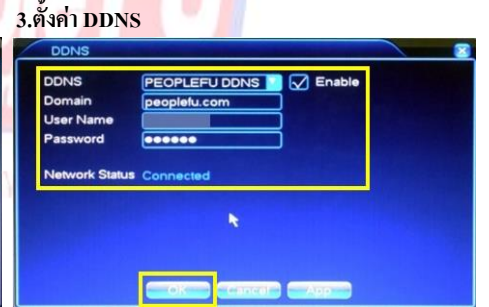

3.ตั้งค่า DDNS

การเปิดใช้งาน UPnP กลับไปที่หน้า Net Server → UPNP

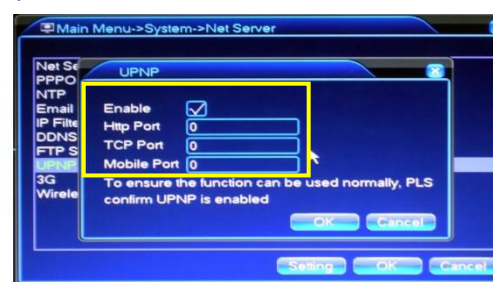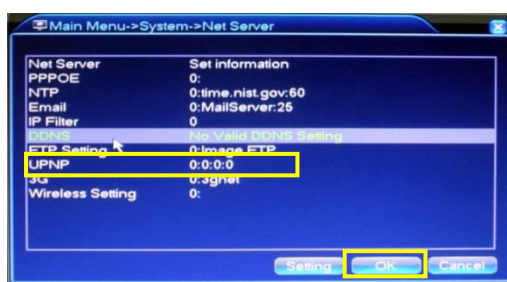

หัวข้อ UPnP ให้ติ๊กถูกEnable
 Media Port 8000 Mobile Port 5000
 Http Port 80 (ให้แก้ไขเปลี่ยนเป็นหมายเลขพอร์ตอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 80)
 เสร็จแล้วกดปุ่ม OK



App Techone AHD / ATCLOUD
 หลังจากลง App เสร็จแล้วให้กดเปิด App ขึ้นมา

วิธีการดูกล้องผ่านมือถือ สามารถดาวน์โหลด App ได้จาก Apple Store / Google Play Store ชื่อ App : Techone AHD
 หลังจากที่เรารู้ Add อุปกรณ์เข้าไปใน App เสร็จแล้วให้เปิด App ขึ้นมา

1. ให้กดปุ่ม Local Login
2. ให้กดปุ่มเครื่องหมาย +
3. ให้กดเลือกหัวข้อ Two-dimensional code scanning
4. เข้าสู่โหมดถ่ายรูป QR Code ของ UUID ที่หน้าเครื่อง AHD Serial ของตัวเครื่องจะถูก Add เข้าตัว App ลงในช่อง GID
5. Name : ใต้เป็นชื่ออะไรก็ได้
 GID : Serial Number ของตัวเครื่องบันทึก AHD
 User : admin Password : ไม่มี
 Channel Number : เลือกให้ตรงกับจำนวนช่องสัญญาณของเครื่องบันทึก เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Sure เพื่อเซฟบันทึก
6. จะมีอุปกรณ์ที่เราได้ทำการ Add เอาไว้ให้เรากดปุ่มที่อุปกรณ์เพื่อเรียกดูภาพสด

วิธีการสมัคร Register Host DDNS

*ดู Sticker ด้านหลัง DVR เพื่อนำหมายเลข SN หลังเครื่องลงทะเบียน

*เข้าที่เว็บไซต์ : <http://members.peoplefu.com> เพื่อทำการ Register ดูตามรูปประกอบได้เลยครับ

1

Member Login

Username :
ชื่อผู้ใช้

Password :
รหัสผ่าน

Login

Customer Register
สมัครสมาชิกลูกค้า

1. กดปุ่ม Customer Register

2. ไล่ Serial / Key Register

Serial Number

2

XXXXXXX

กรุณาใส่ Serial Number ที่อยู่บนเครื่อง

Serial Number :

Check Product

3

Add Login

Username : Check user
(username is > 2 character and A-Z,a-z or 0-9 only)

Password :

Confirm-Password :

3.กรอกประวัติลงทะเบียน DDNS เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Submit

4

4. ไล่ Username & Password ที่ได้สมัครไว้

Username :
ชื่อผู้ใช้

Password :
รหัสผ่าน

Login

Customer Register
สมัครสมาชิกลูกค้า

5. กด เพิ่มชื่อโฮสต์

5

Add Hostname (เพิ่มชื่อโฮสต์)

04 Dec 2015 You Current IP : 203.170.164.158

หลังจากเพิ่มชื่อโฮสต์เรียบร้อยแล้วให้เข้าชื่อ Hostname.Domain และ Password ไปใส่ใน DVR หัวข้อ DDNS

6

Check Hostname

Domain : peoplefu.com.

Username :

Response : You can use user bank9000. Please select user button.

Check

Select User

Menu

- Profile
- Add Hostname (เพิ่มชื่อโฮสต์)**
- Show Hostname (แสดงชื่อโฮสต์)
- Download (ดาวน์โหลด และดูประวัติ)
- Log Out (ออกจากระบบ)

6. ตั้งชื่อชื่อ โฮสต์

7. ตั้ง รหัสผ่าน แล้วให้กดปุ่ม Submit

7

Add Hostname

Domain : peoplefu.com.

Username : bank9000

Password :

Confirm-Password :

Owner Hostname : bank9000

Port : 81

Expire Date : 2017-12-04

Remark :

Status : Active Not Active

Submit Reset

Total : 1

id	Login	Hostname	Domain	Password	Current IP	Port	Last Update	Expire	Online	Log	View	Edit	Delete
65127	<input type="text"/>	<input type="text"/>	peoplefu.com.	<input type="text"/>	203.170.164.158	81	2015-12-04 12:00:27	2017-12-04	<input checked="" type="radio"/>	View	View	Edit	Delete

Page : [1]

นำชื่อ Domain , Password ไปใส่ในเครื่องบันทึกหัวข้อ DDNS