


Fu MHD 5308 8CH

MHD DVR

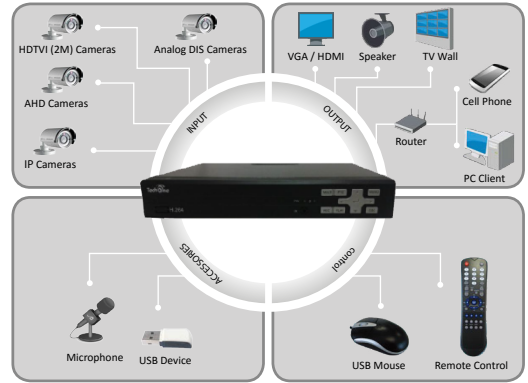

Key features

- เครื่องบันทึก MHD รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 8 กล้อง
- ระบบ Tribrid รองรับกล้อง AHD , Analog , HDTVI (2015) เฉพาะกล้องที่มีความละเอียด 2 ล้าน
- ไขส่าย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ , เสียง , Control
- ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 เมมูภาษาไทย / อังกฤษ
- บันทึกความละเอียดสูงสุด 1080P-H Frame rate Full frame Max Bite rate 4 MB/s ทุกช่อง
- Resolution Output 1920x1080P@60Hz ผ่าน HDMI , VGA
- ฟังก์ชัน Motion Detection / Video Lost / E-mail / 3G / FTP / PPPoE
- เล่น Play Back ดูภาพย้อนหลังสูงสุดพร้อมกันได้จำนวน 4 ช่อง
- พอร์ต Audio In 4 Out 1 , 3 USB , LAN 10/100 , Network Interface
- Export backup file นามสกุล AVI
- 4/8 Channel รองรับ Harddisk 1 SATA Interface (Max HDD 6 TB)
- App Mobile สำหรับดูผ่านมือถือ IP Pro สำหรับระบบ Andriod สำหรับระบบ iOS ใช้ App EseeCloud

Rear Panel

Fu MHD 5308 8CH



Model	Fu MHD 5308 - 8CH		
System	Video compression	H.264	
	Analog,HD-TVI, AHD	8-CH.	
	Operating system	Embedded LINUX operating system	
	System resource	Multi-channel real-time recording synchronously, multi-channel real-time playback, multi-channel multi-user network operation, USB back up.	
Video	Video Standard	PAL / NTSC (1080N)	
	Image encode	H.264 (Main Profile)	
	Capture function	YES	
	Monitor quality	Monitor : D1; VGA & HDMI : (1920*1080,1280*1024,1280*720,1024*768)	
	Playback quality	1080N/720P	
	Encode capability	8ch 1080N@25fps	
	Decode capability	4ch 1080N@25fps	
	Multi-Input (ONVIF 2.8)	Analog : 8ch 1080N	
		Analog + Network HD : 1080N (AHD-NH) *4+720P (network) *4	
		Network : 8*720P (network)	
Audio	Audio compression	G.711A	
Record and playback	Record mode	Manual, alarm, motion detection, timing	
	Local playback	1--4ch (local mode)	
	Video search	Time, date, event, channel search	
Storage and back up	Space Usage	Video 720P : 10G--42G/day*channel, 1080P : 20G--80G/day*channel, Audio 691.2M/day*channel	
	Video storage	Local Hard Disk , Network	
	Back up mode	Network backup , USB portable HDD	
Interface	Video input	8ch BNC(1.0Vp-p,75Ω)	
	Video output	1ch CVBS, 1ch VGA, 1ch HDMI	
	Audio input	4ch RCA (200-2800mV,30KΩ)	
	Audio output	1ch RCA (200-3000mV,5KΩ)/1ch HDMI audio output	
	Alarm input	No	
	Alarm output	No	
	Network port	1*RJ45 10/100 Base-T self-adaptive Ethernet port	
	PTZ control	1*RS485 port, Support more than 20 kinds protocols.	
	USB port	Support USB 2.0 port	
	HDD port	Accommodates 1 SATA HDDs (1 HDD capacity up to 6TB)	
	Remote	CMS	CMS Software for multiple DVR (up to 255 DVR simultaneously)
Browser		Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari	
Live Audio		YES	
On-line user		Max. 10	
Mobile Surveillance		YES (supporting iPad, iPhone & Android;iPad, iPhone, Andriod remote playback)	
Network Protocol		DHCP, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP authority, 3G, Wireless settings	
Others	Power Source (±10%)	DC 12V / 2A	
	Power Consumption (±10%)	<10W (without HDD)	
	Operating Temperature	0°C ~ +55°C	
	Dimensions (mm)**	250mm(L)* 245mm(W)* 45mm(H)	
	System Recovery	System auto recovery after power failure	