

คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึก Model MHD 5304 , 5308 , 5316

คลิกขวา ให้กดที่ปุ่ม การติดตั้งระบบ → เครื่องข่าย

1



รหัสเข้าหน้าเครื่อง
User Name : admin Password : ไม่มี

จะมีขั้นตอนการตั้งค่า ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ให้เสียบสาย LAN เข้าที่ตัวเครื่องบันทึกและอีกฝั่งให้เสียบเข้าที่ Port Lan ของ Router

ขั้นตอนที่ 2 ให้กดติ๊กถูกที่ช่อง DHCP เพื่อให้รับหมายเลข IP Address อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3 ให้กดติ๊กถูกที่ช่อง เมฆ (P2P) เพื่อเปิดใช้งาน P2P เสร็จแล้วให้กดปุ่ม แสดง QR Code

ขั้นตอนที่ 4 ให้โหลด App สำหรับ Scan QR Code คลุก ล้อ ผ่านมือถือ





ใช้ได้ทั้ง iOS และ Andriod





5.1 ให้เปิด App ขึ้นมาหลังติดตั้งลงบนมือถือแล้ว

5.2 ให้กดปุ่ม + และเลือกกด Add device by ID

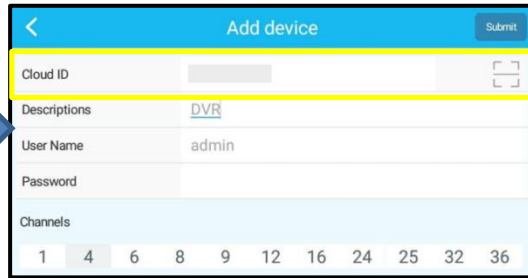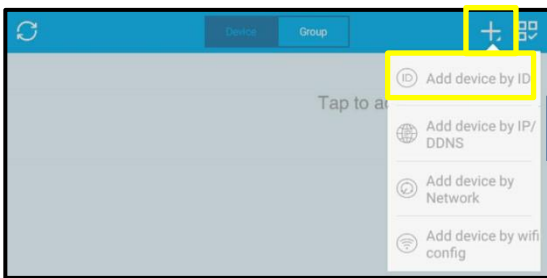

5.3 ให้กดปุ่ม Scan QR Code เพื่อ Scan QR Code ที่หน้าเครื่องบันทึก Scan เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Submit

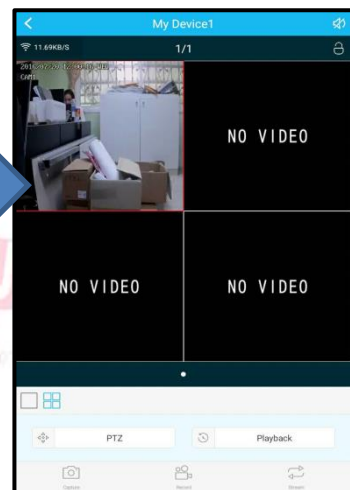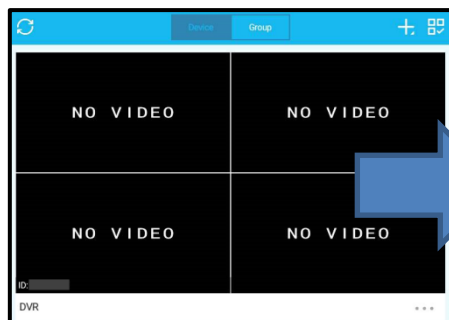

5.4 ให้กดที่หน้าจอ Live View บนมือถือ เพื่อเรียกดูภาพสดจากกล้องบนมือถือ

วิธีการสมัคร Register Host DDNS

*ดู Sticker ด้านหลัง DVR เพื่อนำหมายเลข SN หลังเครื่องลงทะเบียน

*เข้าที่เว็บไซต์ : <http://members.peoplefu.com> เพื่อทำการ Register ดูตามรูปประกอบได้เลยครับ

1

Member Login

Username :
ชื่อผู้ใช้

Password :
รหัสผ่าน

Login

Customer Register
สมัครสมาชิกลูกค้า

1. กดปุ่ม Customer Register

2. ไล่ Serial / Key Register

Serial Number

2

XXXXXXX

กรุณาใส่ Serial Number ที่อยู่บนเครื่อง

Serial Number :

Check Product

3

Add Login

Username : Check user
(username is > 2 character and A-Z,a-z or 0-9 only)

Password :

Confirm-Password :

3.กรอกประวัติลงทะเบียน DDNS เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Submit

4. ไล่ Username & Password ที่ได้สมัครไว้

4

Username :
ชื่อผู้ใช้

Password :
รหัสผ่าน

Login

Customer Register
สมัครสมาชิกลูกค้า

5. กด เพิ่มชื่อโฮสต์

Add Hostname (เพิ่มชื่อโฮสต์)

04 Dec 2015 You Current IP : 203.170.164.158

หลังจากเพิ่มชื่อโฮสต์เรียบร้อยแล้วให้เข้าชื่อ Hostname.Domain และ Password ไปใส่ใน DVR หัวข้อ DDNS

6

Check Hostname

Domain : peoplefu.com.

Username :

Response : You can use user bank9000. Please select user button.

Check

Select User

5

Menu

- Profile
- Add Hostname (เพิ่มชื่อโฮสต์)**
- Show Hostname (แสดงชื่อโฮสต์)
- Download (ดาวน์โหลด และดูประวัติ)
- Log Out (ออกจากระบบ)

6. ตั้งชื่อชื่อ โฮสต์

7. ตั้ง รหัสผ่าน แล้วให้กดปุ่ม Submit

* หลังจากเพิ่มชื่อโฮสต์เรียบร้อยแล้วให้เข้าชื่อ Hostname.Domain และ Password ไปใส่ใน DVR หัวข้อ DDNS

Add Hostname

Domain : peoplefu.com.

Username : bank9000

Password :

Confirm-Password :

7

Owner Hostname : bank9000

Port : 81

Expire Date : 2017-12-04

Remark :

Status : Active Not Active

Submit Reset

Total : 1

id	Login	Hostname Domain	Password	Current IP	Port	Last Update	Expire	Online	Log	View	Edit	Delete
65127	<input type="text"/>	<input type="text"/> peoplefu.com.	<input type="text"/>	203.170.164.158	81	2015-12-04 12:00:27	2017-12-04	<input checked="" type="radio"/>	View	View	Edit	Delete

Page : [1]

นำชื่อ Domain , Password ไปใส่ในเครื่องบันทึกหัวข้อ DDNS