


FU HDTV1 1514 4CH

DVR

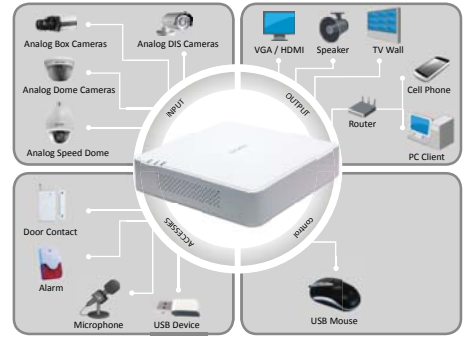

- เชื่อมต่อกับกล้องระบบ HD-TVI และ กล้อง analog ทั่วไปได้
- ความละเอียดในการบันทึกสูงสุด 720P
- ใช้สาย coaxial หรือสาย RG6 แบบเดิม ในการส่งสัญญาณภาพ
- ให้ความละเอียด Output 1920x1080P ผ่าน HDMI และ VGA
- เมนูระบบใช้งานง่าย สั่งบันทึกได้แค่เพียงคลิกทีเดียว
- ตั้งวันหยุดในการบันทึกได้
- สามารถดูภาพย้อนหลังขณะดูภาพสดได้
- ระบบ Smart Search ค้นหาของหายอัจฉริยะ
- รองรับระบบ Video Quality Diagnostics ตรวจสอบภาพอัจฉริยะ
- สามารถทำป้าย Tag ระบุวันที่ หรือเหตุการณ์ได้ ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการจะดูย้อนหลังได้ง่ายขึ้น
- สามารถลือค ไฟล์ที่สำคัญไม่ให้ถูกบันทึกซ้ำได้
- รองรับการจัดการพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ และกำหนด Quota Harddisk ให้แต่ละกล้องได้
- 4/8/16 Channel รองรับ 1 SATA Interface (Max HDD 6 TB)

Rear Panel



Specification					
Model	HD TV1 1514 4CH	HD TV1 1518 8CH	HD TV1 1526 16CH		
Video/Audio input	Video compression	H.264			
	Analog and HD-TVI video input	4-ch	8-ch	16-ch	
		BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)			
	Supported camera types	720P/25, 720P/30, CVBS			
	Audio compression	G.711u			
Audio input / Two-way audio in	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)				
Video/Audio output	HDMI / VGA output	1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz			
	Encoding resolution	Main stream: 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF Sub-stream: CIF / QVGA / QCIF			
	Frame rate	Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate			
	Video bitrate	32 Kbps ~ 6 Mbps			
	Audio output	1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)			
	Audio bitrate	64 Kbps			
	Dual-stream	Support			
	Stream type	Video, Video & Audio			
	Synchronous playback	4-ch	8-ch	16-ch	
	Playback resolution	720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF			
Network management	Remote connections	128			
	Network protocols	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS			
Hard disk	SATA	1 SATA interface			
External interface	Capacity	Up to 6 TB capacity for each disk			
	Network interface	1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface			
General	USB port	2 × USB2.0			
	Power supply	12V DC			
	Consumption (without hard disks)	≤ 8W	≤ 12W	≤ 20W	
	Working temperature	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)			
	Working humidity	10% ~ 90%			
	Dimensions (W × D × H)	200 × 200 × 45mm (7.9 × 7.9 × 1.8 inch)		285 × 210 × 45 mm (11.2 × 8.3 × 1.8 inch)	
	Weight (without hard disks)	≤ 0.8 kg / 1.8 lb		≤ 1.2 kg / 2.6 lb	