


Fu MHD 5304 4CH

MHD DVR

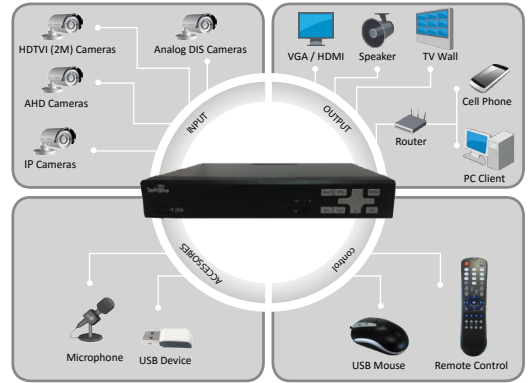

Key features

- เครื่องบันทึก MHD รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 4 กล้อง
- ระบบ Tribrid รองรับกล้อง AHD , Analog , HDTV (2015) เฉพาะกล้องที่มีความละเอียด 2 ล้าน
- ใช้สาย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ , เสียง , Control
- ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 เมื่อกำหนดภาษาไทย / อังกฤษ
- บันทึกความละเอียดสูงสุด 1080P-H Frame rate Full frame Max Bite rate 4 MB/s ทุกช่อง
- Resolution Output 1920x1080P@60Hz ผ่าน HDMI , VGA
- ฟังก์ชัน Motion Detection / Video Lost / E-mail / 3G / FTP / PPPoE
- เล่น Play Back ดูภาพย้อนหลังสูงสุดพร้อมกันได้จำนวน 4 ช่อง
- พอร์ต Audio In 4 Out 1 , 3 USB , LAN 10/100 , Network Interface
- Export backup file นามสกุล AVI
- 4/8 Channel รองรับ Harddisk 1 SATA Interface (Max HDD 6 TB)
- App Mobile สำหรับดูผ่านมือถือ IP Pro สำหรับระบบ Android สำหรับระบบ iOS ใช้ App EseeCloud

Rear Panel

Fu MHD 5304 4CH



Model	Fu MHD 5304 - 4CH	
System	Video compression	H.264
	Analog,HD-TVI, AHD	4-CH.
	Operating system	Embedded LINUX operating system
	System resource	Multi-channel real-time recording synchronously, multi-channel real-time playback, multi-channel multi-user network operation, USB back up.
Video	Video Standard	PAL / NTSC (1080N)
	Image encode	H.264 (Main Profile)
	Capture function	YES
	Monitor quality	Monitor : D1; VGA & HDMI : (1920*1080,1280*1024,1280*720,1024*768)
	Playback quality	1080N/720P
	Encode capability	4ch 1080N@25fps
	Decode capability	4ch 1080N@25fps
	Multi-Input (ONVIF 2.8)	Analog : 4ch 1080N Analog + Network HD : 1080N (AHD-NH) *2+1080P (network) *2 Network : 4*1080P / 4*720P (network)
Audio	Audio compression	G.711A
Record and playback	Record mode	Manual, alarm, motion detection, timing
	Local playback	1--4ch (local mode)
	Video search	Time, date, event, channel search
Storage and back up	Space Usage	Video 720P : 10G--42G/day*channel, 1080P : 20G--80G/day*channel, Audio 691.2M/day*channel
	Video storage	Local Hard Disk , Network
	Back up mode	Network backup , USB portable HDD
Interface	Video input	4ch BNC(1.0Vp-p,75Ω)
	Video output	1ch CVBS, 1ch VGA, 1ch HDMI
	Audio input	4ch RCA (200-2800mV,30KΩ)
	Audio output	1ch RCA (200-3000mV,5KΩ)/1ch HDMI audio output
	Alarm input	No
	Alarm output	No
	Network port	1*RJ45 10/100 Base-T self-adaptive Ethernet port
	PTZ control	1*RS485 port, Support more than 20 kinds protocols.
	USB port	Support USB 2.0 port
	HDD port	Accommodates 1 SATA HDDs (1 HDD capacity up to 6TB)
	Remote	CMS
Browser		Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari
Live Audio		YES
On-line user		Max. 10
Mobile Surveillance		YES (supporting iPad, iPhone & Android;iPad, iPhone, Android remote playback)
Network Protocol		DHCP, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP authority, 3G, Wireless settings
Others	Power Source (±10%)	DC 12V / 2A
	Power Consumption (±10%)	<10W (without HDD)
	Operating Temperature	0°C ~ +55°C
	Dimensions (mm)**	250mm(L)* 245mm(W)* 45mm(H)
	System Recovery	System auto recovery after power failure