


HDSDI 104 4CH

DVR

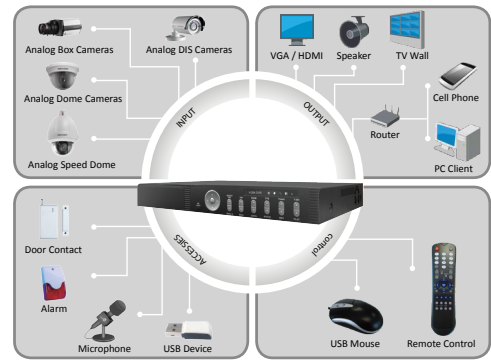

Key features

- H264 Video compression
- แสดงผลภาพแบบ HD 1080p (1920 x 1080) real-time
- รองรับกล้อง ระบบ HD-SDI 4 ช่อง
- บันทึกภาพระดับ HD 1080p@real-time ด้วยอัตราเฟรมเรทสูงสุดที่ 30 fps
- ดูภาพย้อนหลังพร้อมกัน 4 ช่อง real-time ทุกช่อง
- รองรับ เมนู ภาษาไทย/อังกฤษ
- สามารถใช้ทดแทนระบบ Analog เดิมได้ทันที เพราะชนิดการเชื่อมต่อกล้องเป็นแบบหัว BNC ใช้สายสัญญาณ RG6 แบบเดิม

Model		HDSDI 104 4CH
Camera Input		4 CH
VIDEO INPUT	STANDARD	HD-SDI 1080@25fps/HD-SDI 1080@30fps
	NO. OF CHANNEL	4
VIDEO OUTPUT	VGA	1920 x 1080
	CVBS	1
	HDMI	HDMI 1080p
	DISPLAY SCREEN	Full screen, Quad screen
	DISPLAY FRAME RATE	Real Time Display
STANDALONE OPERATION	TYPE	System configuration, operation, audit trail
RECORDING	MODE	Manual, schedule, motion, event
	MAX. RECORDING RATE	1080p@25fps
	PLAYBACK	Fast forward, Fast backward, Pause Step forward, Step backward
Storage Harddisk	HDD TYPE	3 x SATA, 1x eSATA
	Max capacity	12TB (4 TB for each disk)
COMMUNICATION	NETWORK	RJ-45, Giga Ethernet
	CONCURRENT USERS	10
	MAX. TRANSMISSION FRAME	25fps
	WEB SERVER	Built-in
	TELEMETRY CONTROL	RS-485, Pelco D, Lilin
	USB	2xUSB2.0
NETWORK SECURITY	PASSWORD ENCRYPTION	Yes
	IP ADDRESS FILTERING	Yes
AUDIO	INPUT	4 channels, RCA, line level
	OUTPUT	2 channel, RCA, line level
EVENT HANDLING	EVENT TYPE	External alarm, video motion detection video loss, disk full, disk lost
	ACTION TYPE	Buzzer, email, recording, relay, PTZ
	ALARM INPUTS	4-ch
	ALARM OUTPUTS	2-ch
POWER	VOLTAGE	12V DC 6A
	MAX. RATING	60W
OPERATING ENVIRONMENT	AMBIENT TEMPERATURE	0°C - 50°C
	RELATIVE HUMIDITY	10% ~ 90% (no condensation)
MECHANICAL DESIGN	DIMENSION	445mm (W) x 390mm (D) x 70mm (H)
	WEIGHT	5kg