


## คู่มือการใช้งาน HDCVR รุ่น 1104/1108 เพื่อดูกล้องวงจรปิด Online


วิธีที่ 1 มีทั้งหมด 2 ขั้นตอน

1. ตั้งค่าเครือข่าย Network หน้าเมนูหลัก → ระบบ → ตั้งค่าเน็ตเวิร์ค

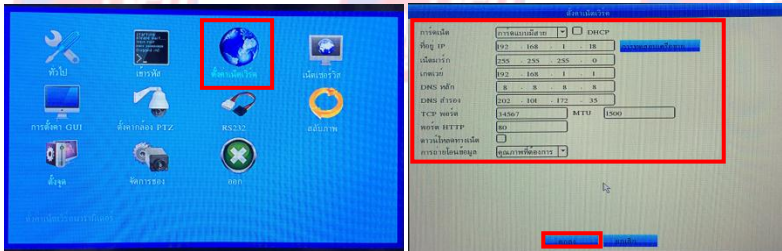


ที่อยู่ IP : 192.168.1.18  
 เน็ตมาส์ก : 255.255.255.0  
 เกตเวย์ : 192.168.1.1  
 DNS หลัก : 192.168.1.1 หรือ 8.8.8.8  
 DNS สำรอง : 8.8.4.4  
 TCP พอร์ต : 34567  
 พอร์ต HTTP : 80 (ให้เปลี่ยนเป็นหมายเลขพอร์ตอื่นที่ไม่ใช่ 80)

2. ตั้งค่า DDNS หน้าเมนูหลัก → ระบบ → เน็ตเซอร์วิส → DDNS

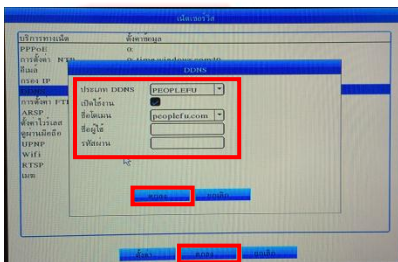


ติ๊กถูกเปิดใช้งาน  
 ประเภท DDNS เลือกเป็น PeopleFu  
 ชื่อโดเมน : peoplefu.com  
 ชื่อผู้ใช้ ใส่ชื่อ Host  
 รหัสผ่านของ Host  
 เสร็จแล้วกดปุ่ม ตกลง 2 ครั้ง

วิธีที่ 2 เปิดใช้งานฟังก์ชัน P2P

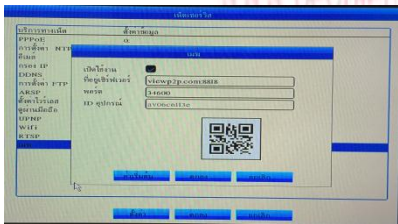

การดูกล้องผ่านโทรศัพท์มือถือ : iOS : GooLink Android : ViewEasyV2

หลังจากลง App เสร็จแล้วให้เปิด App ขึ้นมา

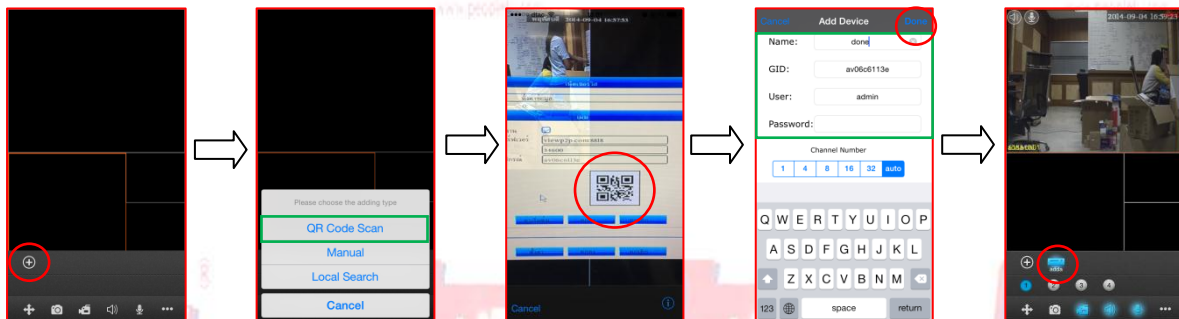

ให้กดปุ่ม + ด้านซ้ายของหน้า Live Preview จะมีเมนูโผล่ขึ้นมาจากด้านล่างให้กดเลือก QR Code Scan เสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอให้ถ่ายรูป QR Code เมื่อถ่ายรูปเสร็จ สังเกตว่าในช่อง GID จะมี Code ปรากฏขึ้นมาแล้วให้เราใส่ชื่อในช่อง Name และใส่ User ชื่อ Admin และ Password ไม่ต้องใส่ เสร็จแล้วกด Done ตรงขอบจอขวาบน แล้วกดตรงรูป Device อุปกรณ์ที่เราได้ Add เข้าไปและกดที่ช่องสัญญาณเพื่อดูภาพจากกล้อง


# คู่มือการสมัคร DDns People Fu

วิธีการ Register DDns People Fu Server

- 1) ดู Sticker ด้านหลัง DVR เพื่อนำหมายเลข Key Register มาลงทะเบียน
- 2) เข้าที่เว็บไซต์ <http://members.peoplefu.com> เพื่อทำการ Register ดูตามรูปประกอบได้เลยครับ



- 3) Click ที่คำว่า **Customer Register** เมื่อเข้ามาที่หน้าลงทะเบียนแล้วให้ใส่ Product Key ที่อยู่หลังเครื่อง DVR แล้วกดที่ปุ่ม Check Product
- 4) เมื่อ Product Key ถูกต้องจะเข้ามาในหน้าให้ลงทะเบียนให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

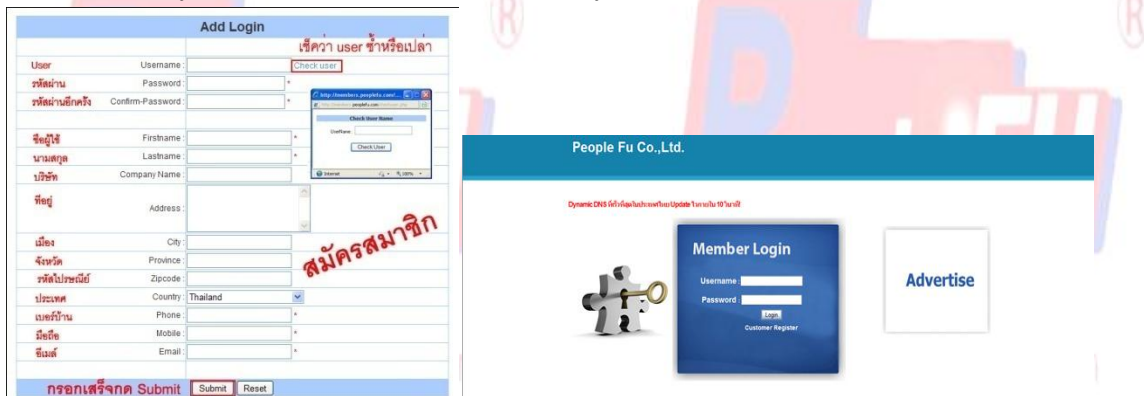

- 5) หลังจากลงทะเบียนเสร็จ จะกลับหน้าแรกอีกครั้ง ให้ Username และ Password ที่สมัครไว้แล้วตามข้อ 4
- 6) เมื่อ login เข้ามาจะเห็นเมนูทางด้านขวาด้านบนเลือกที่เมนู Add Hostname ให้ Hostname ที่ต้องการ แล้วกดที่ Check เพื่อเช็คเข้าหรือไม่ (ชื่อ host นี้จะเป็นชื่อที่เอาไว้เรียกกล้องวงจรปิดทางอินเทอร์เน็ต) ใส่พาสเวิร์ดของ Hostname แล้วกด Submit

**1**

**2**

**3**

**4**

- 7) หลังจากกด Submit จะกลับมาหน้าแสดงรายชื่อ Hostname ของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร และ Add Host People Fu ซึ่ง (หลังจากนั้นเราต้องนำ Hostname กับ Password นี้ใส่ในตัว DVR ในหัวข้อ DDns)